

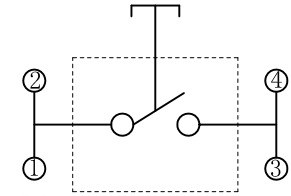


安装参考图

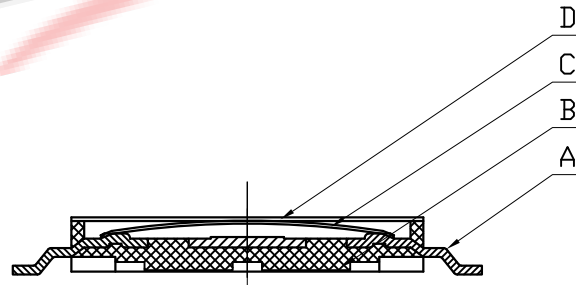

原理图

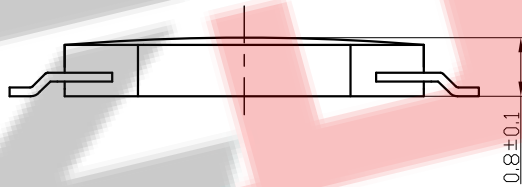

技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 100MΩ max。操作温度-30° +250°, 使用寿命 40000次。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

④	Dust Cover	—	1	Kapton Film	Yellow	—
③	Terminal	—	4	Phosphor Bronze	Plating silver	—
②	Contact	—	1	F.Ag/SUS	Natural	—
①	Base	—	1	Nylon	Black	—
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK

APPROVALS		DATE	ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司 Shenzhen Zhao Xin Technology Co., Ltd.			
DRAWN	刘志强	2015.08.18	TITLE:	TACT SWITCHS		
CHECKED	李文毅	2015.08.18	PART NO.	4*4*0.8 (5.2*5.2*0.8)		
APPROVALS	张少辉	2015.08.18	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:	
TOLERANCES ARE	30~以上	±0.30	ANGLE	DRAWING NO.	SHEET	1 OF 1
	10~30	±0.20				
	5~10	±0.15				
	~ 5	±0.10				
			±2'			

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
—	A	—	NEW	—	—	—