



主要技术参数. 性能


项目	参数
电路图	
额定电流. 电压	1A-3A 125V AC
绝缘电阻	≥20mΩ
接触电阻	≤50MΩ
介电强度(极间)	≥500V AC/1min
(极地)	≥1000V AC/1min
电器寿命	≥1000000次
环境温度	-25°C T 65°C
相对湿度	98% (40°C)

技术要求

1. 开关表面光洁, 无划伤, 陷点, 无裂痕等缺陷;
2. 按钮按动灵活, 无卡滞现象, 声音清脆。
3. 手柄硬度: HRC32-42

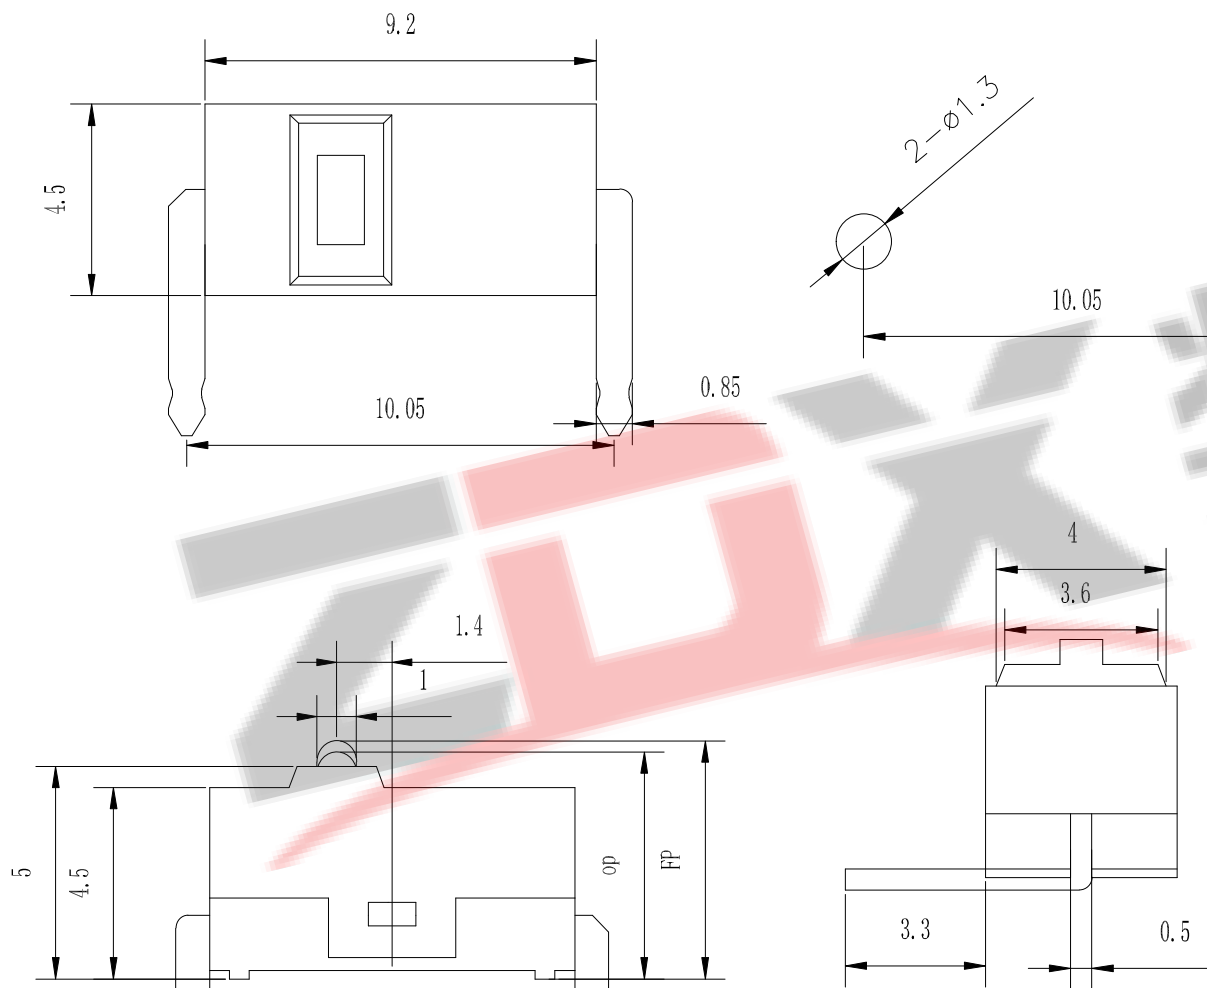

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑥	Shrapnel	—	1	Beryllium Copper	—	—
⑤	Contact	—	1	Ag	—	—
④	Terminal	—	3	Brass(0.52t)	Plating silver	—
③	Housing	—	1	PBT	White	—
②	Knob	—	1	PBT	White	—
①	Cover	—	1	PBT	Black	—

APPROVALS			DATE		ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司 Shenzhen Zhao Xin Technology Co., Ltd.
DRAWN	刘志强	2015.08.18	TITLE:	MICRO SWITCHS	
CHECKED	李文毅	2015.08.18	PART NO.	MX-006-002B	
APPROVALS	张少辉	2015.08.18	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ: 
TOLERANCES ARE	30~以上 ±0.30	10~30 ±0.20	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1
	5~10 ±0.15	~ 5 ±0.10	±2'	DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			